

ประมาณราคางานอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ก่อสร้างเสาชงชาติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด


สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ


รายละเอียด ก่อสร้างเสาชงชาติ จำนวน 1 ต้น (ตามแบบมาตรฐาน เสาชงชาติ สูง 9.00 เมตร กลุ่มสถาปัตยกรรมและ
ภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบท และรายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)


ประมาณราคาเมื่อ 9 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	31,772.32	1.3091	41,593.14	
2	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			41,593.14	
	คิดเป็นเงินประมาณ			41,000.00	
	ตัวอักษร	สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			


(ลงชื่อ)  สสำรวจ / ประมาณราคา
(นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายนเรศ รักเพ็ง) ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง


(นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

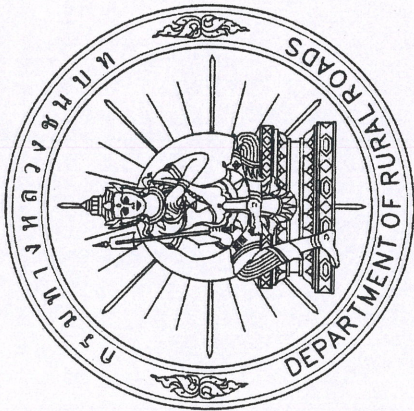
ประมาณราคางานอาคาร
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างเสาธงชาติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด
สถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียด ก่อสร้างเสาธงชาติ จำนวน 1 ต้น (ตามแบบมาตรฐาน เสาธงชาติ สูง 9.00 เมตร กลุ่มสถาปัตยกรรมและ
ภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวงชนบท และรายละเอียดตามประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)
ประมาณราคาเมื่อ 9 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	1.1 งานขุดดินถมกลับ-ฐานราก	9.00	ลบ.ม.	-	-	168.00	1,512.00	1,512.00	
	1.2 อิฐหักกระทุ้งแน่น	0.50	ลบ.ม.	-	-	117.00	58.50	58.50	
	1.3 ทราฮายาบดอัดแน่น	0.50	ตร.ม.	546.52	273.26	104.00	52.00	325.26	
	1.4 เสาเข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง 0.15X6.00 ม.	4.00	ต้น	602.00	2,408.00	176.00	704.00	3,112.00	
2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	2.1 งานคอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,775.70	887.85	426.00	213.00	1,100.85	
	2.2 งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ม.	3.00	ลบ.ม.	1,968.22	5,904.66	532.00	1,596.00	7,500.66	
3	งานไม้แบบ								
	3.1 ไม้แบบ 80%	1.40	ตร.ม.	400.00	560.00	139.00	194.60	754.60	
4	งานเสริมเหล็ก								
	4.1 เหล็ก RB 9 มม.	0.10	ต้น	22,100.19	2,210.02	4,400.00	440.00	2,650.02	
	4.2 เหล็ก DB 12 มม.	0.10	ต้น	22,099.07	2,209.91	3,600.00	360.00	2,569.91	
	4.3 ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	35.52	35.52	-	-	35.52	
5	งานเสา								
	5.1 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 1/2 นิ้ว มอก.277-2532 ยาว 6 เมตร	1.00	ท่อน	258.00	258.00	100.00	100.00	358.00	คาดสิ้นน้ำเงิน
	5.2 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว มอก.277-2532 ยาว 6 เมตร	1.00	ท่อน	1,649.00	1,649.00	300.00	300.00	1,949.00	คาดสิ้นน้ำเงิน
	5.3 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 4 นิ้ว มอก.277-2532 ยาว 6 เมตร	1.00	ท่อน	2,403.00	2,403.00	500.00	500.00	2,903.00	คาดสิ้นน้ำเงิน
	5.4 บัวเสาเหล็ก dia 1/2"	6.00	อัน	48.00	288.00	-	-	288.00	
	5.5 บัวเสาเหล็ก dia 3"	1.00	อัน	170.00	170.00	-	-	170.00	
	5.6 บัวเสาเหล็ก dia 4"	1.00	อัน	285.00	285.00	-	-	285.00	
	5.7 ระบบสายล่อฟ้า	1.00	เหมา	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	5.8 งานเบ็ดเตล็ด	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเป็นเงิน							31,772.32	

สำเนาถูกต้อง

(นายขวัญชาย ศรีโพธิ์จรมวล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบมาตรฐาน

เสาธงชาติ สูง ๑ เมตร

ออกแบบโดย

กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม

สำนักสำรวจและออกแบบ

กรมทางหลวงชนบท

สำเนาถูกต้อง

(นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

