

แบบสรุปประมาณราคา  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบงเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบงเหนือ ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบงเหนือ

หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 387.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ 27 มกราคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	Factoc : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
	- อาคาร	176,096.40	1.3091	230,527.80	
2	เงื่อนไข				
	2.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	2.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	2.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	2.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			230,527.80	
	คิดเป็นเงินประมาณ			230,000.00	
	ตัวอักษร	<b>สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน</b>			

(ลงชื่อ)

( นายวิษุวัต อุมารังษี )

ประมาณราคา/ตรวจสอบ  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

( นายอศลย์ ป่ารุ่งหมู่ )

ตรวจสอบ  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

( นายนเรศ รักเพ็ง )

เห็นชอบ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

( นายวิษุวัต อุมารังษี )  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ใบแสดงรายการประมาณราคาและปริมาณงานวัสดุ  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบงเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบงเหนือ ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบงเหนือ

หนา 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 370.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อ 27 มกราคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขุดดินปรับระดับ	77.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	8,624.00	8,624.00	
1	งานเทพื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม.	387.00	ตร.ม.	350.00	135,450.00	32.00	12,384.00	147,834.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	20.00	ลบ.ม.	546.52	10,930.40	112.00	2,240.00	13,170.40	
3	ไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	400.00	4,800.00	139.00	1,668.00	6,468.00	
	ราคางานต้นทุน							176,096.40	

สำเนาถูกต้อง


(นายวิษุวัต อุมารังษี)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ



# กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบงเหนือ  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลตำบลบ้านห้วยบงเหนือ ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบงเหนือ  
หน้า 0.10 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 387.00 ตารางเมตร

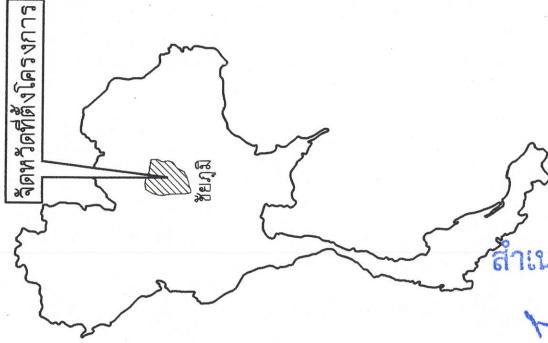

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

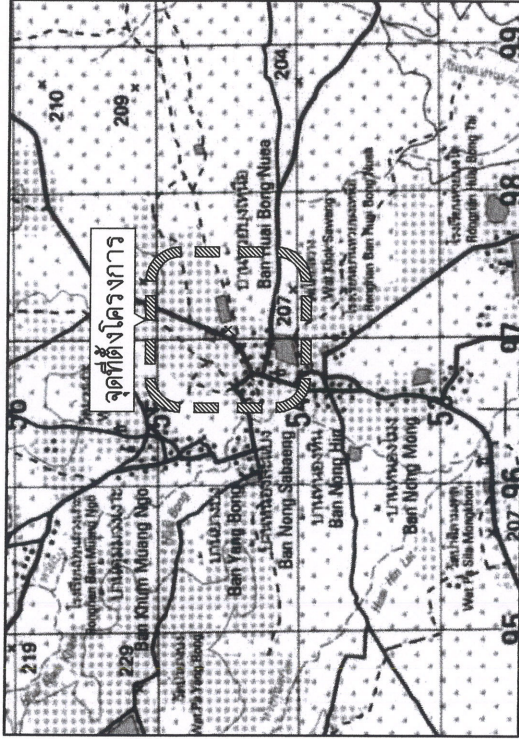

ลำดับที่	รายการ	จำนวนแผ่น	หมายเหตุ
1	แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ	1	
2	แผนที่ก่อสร้างโดยสังเขป	2	
3			
4			
5			
6			
7			




## กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบงเหนือ  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบงเหนือ  
ด้านหน้าของ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

เขียนแบบ	ผู้เขียนช่างโยธา
ตรวจสอบ	วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตรวจสอบ	หัวหน้าสำนักงานโยธา
เห็นชอบ	ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ  
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงานให้เข้ามานำอยู่ในคำสั่งปฏิบัติงานของชุดควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ  
- วัสดุยกต้องให้วัสดุประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ในฐานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา  
- วัสดุยกจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าในสัญญาและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้อนุญาตในสัญญา

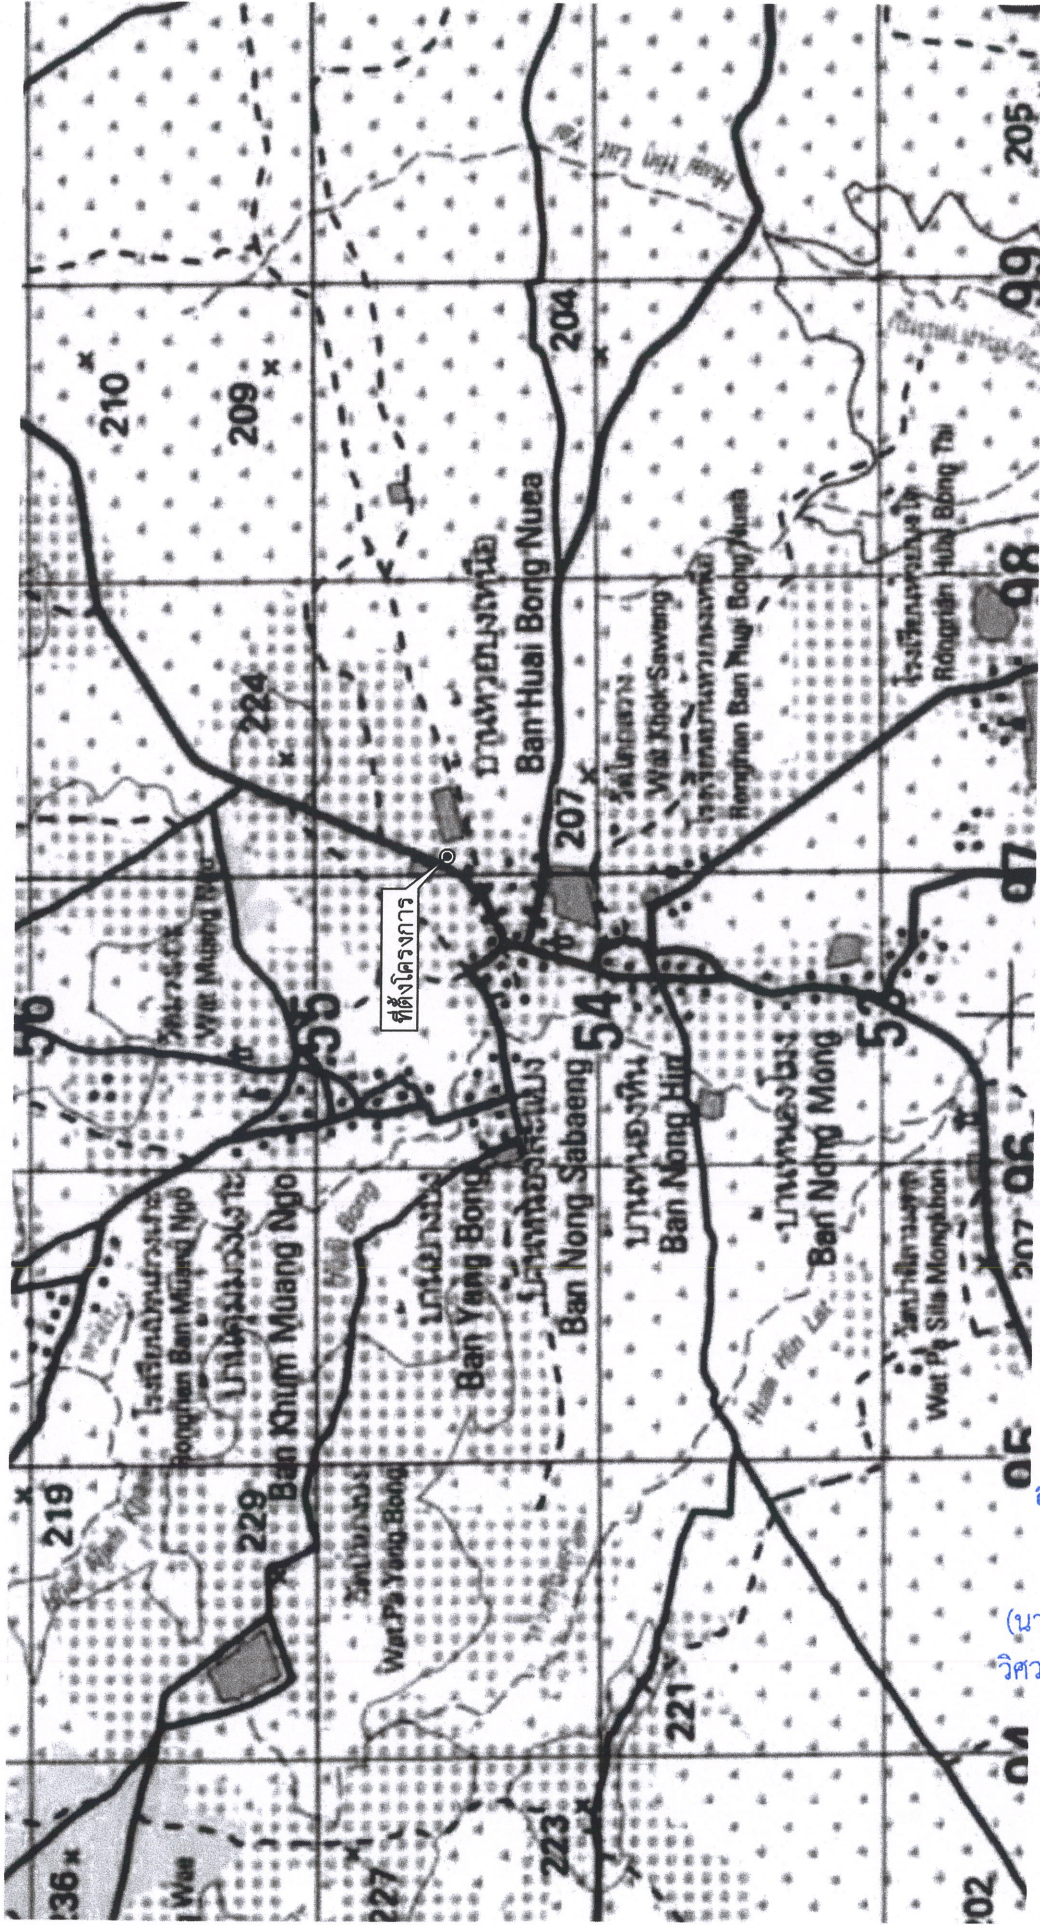

ที่ตั้งโครงการ

พิกัด 15.850612, 102.171347

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ



แผนที่ก่อสร้างโดยสังเขป

scale



กองช่าง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านหัวบองเหนือ  
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนประชาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวบองเหนือ  
ด้านตะวันออก อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

เขียนแบบ	ผู้เขียนร่างสถาปัตย์
ตรวจสอบ	วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตรวจสอบ	หัวหน้าฝ่ายการวางแผนและออกแบบ
เก็บแบบ	ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหต  
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงานให้เข้ามานำอยู่ในอดีตคือของคู่ควบและคณะกรรมการตรวจร่างพิมพ์  
- ผู้สัญญาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อกำหนดที่ระบุไว้ในงานก่อสร้างเป็นสิ่งที่ผู้สัญญาในประเภท โดยต้องปฏิบัติตามสัญญา  
- ผู้สัญญาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในประเภทไม่บ่อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณพื้นที่ที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา  
- ผู้สัญญาจะต้องจัดทำแผนการให้ผลิตภัณฑ์ในประเภทไม่บ่อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าในสัญญาและแผนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้เงื่อนไขที่ต่อของใช้ทั้งหมดตามสัญญา



สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ




ไม่มีมาตรฐาน

## ผังบริเวณก่อสร้าง

หมายเหตุ  
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงานให้เป็นอำนาจอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับ  
- ผู้สัญญาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
- ผู้สัญญาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
- ผู้สัญญาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง

wiremesh  $\phi 4.0$  mm. @ 0.20 m.#

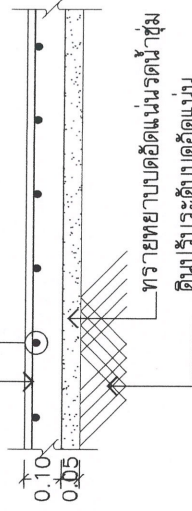

รูปตัดโครงสร้างพื้น คสล.



## กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบงเหนือ  
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบงเหนือ  
ตำบลหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

เขียน	ผู้ควบคุมงาน
ตรวจสอบ	วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างสำรวจและออกแบบ
เห็นชอบ	ผู้อำนวยการกองช่าง



# บันทึกข้อความ

กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
 วันที่ 26/10/67  
 วันที่ 22 ต.ค. 2567  
 เวลา 19.15

ส่วนราชการ กองสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข โทร.๐๙๐ - ๒๙๔ - ๘๘๒๓

ที่ ขย.๕๑๐๐๖.๑/ ๑๑๑๙ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สํารวจ ออกแบบ และประมาณราคา  
 ค่าก่อสร้าง อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ฯ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๗๒ แห่ง

เรียน ผู้อำนวยการกองช่าง

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๗๒ แห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านการส่งเสริม ป้องกัน พิษุและรักษาพยาบาล รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมและก่อสร้าง อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๗๒ แห่ง ให้ได้มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ รองรับบริการให้บริการประชาชน เพื่อพัฒนาโครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้มีมาตรฐานตอบสนองต่อการบริการที่เป็นเลิศ ให้ผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวก สบาย เกิดความพึงพอใจในการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและประชาชนผู้มารับบริการได้รับการบริการ การดูแล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ตามมาตรฐาน มีความสะดวกสบาย และพึงพอใจต่อการบริการเพิ่มมากขึ้น

ในการนี้ กองสาธารณสุข จึงขอความอนุเคราะห์ที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สํารวจ ออกแบบ และประมาณราคา ค่าก่อสร้าง อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ฯ ดังกล่าว ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๗๒ แห่ง เพื่อจะได้นำบรรจุเข้าแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายพีระพล ติวสุวรรณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติราชการแทน  
 นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

<input checked="" type="checkbox"/> สํารวจฯ	<input type="checkbox"/> ก่อสร้างฯ	<input type="checkbox"/> เครื่องกล
<input type="checkbox"/> ผังเมือง	<input type="checkbox"/> สาธารณูปโภค	<input checked="" type="checkbox"/> บริหารฯ

สำเนาถูกต้อง ๗๒ แห่ง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ  
 นายณเรศ รักเทิง  
 ผู้อำนวยการกองช่าง